

6 MANUÁL UŽIVATELSKÁ PRO M410 (MM G333.250.C)



OBSAH

| | |
|-----------------------------------|---|
| 6.1 ÚVOD..... | 2 |
| 6.2 Specifikace..... | 3 |
| 6.2.1 Povrch..... | 3 |
| 6.2.2 Informace o skladování..... | 3 |
| 6.3 ÚDRŽBA..... | 4 |

6.1 ÚVOD



- **Model výrobku**

MM G333.250.C


- **Rozsah použití**



Platí pouze pro jízdní kola s elektrickým pohonem a speciálně navržená nebo licencovaná pro tento typ kola. Je vhodný pro horská kola. Neměl by být používán pro soutěžní ani jiné komerční účely.

- **Identifikace**

Na krytu je jedinečná identifikace výrobku, jak je znázorněno na obrázku:

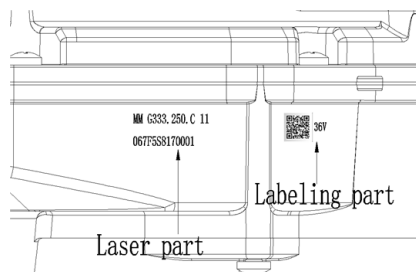

Poznámka: Štítek obsahuje důležité informace o tomto výrobku. Řádně je uschovejte pro aktualizaci softwaru nebo poskytování poprodejšího servisu.

6.2 SPECIFIKACE

① Model motoru: MM G333.250.C

| | |
|----------------------|---------------------|
| Jmenovitý výkon (W) | 250 |
| Jmenovité napětí (V) | 36 / 43 / 48 |
| Vodotěsné | IP65 |
| Certifikace | CE / ROHS / EN14766 |
| Venkovní teploty | -20 °C ~ 45 °C |

6.2.1 Povrch

Nárazuvzdorný černý povlak

6.2.2 Informace o skladování

Jízdní kolo by mělo být skladováno ve větrané vlhké a suché místnosti. Jízdní kolo neukládejte v blízkosti silných magnetických předmětů.

6.3 ÚDRŽBA

- Údržbu musí provádět autorizovaný personál se správným vybavením.
- Motor nerozebírejte.
- K čištění součástí nepoužívejte ředidla ani jiná rozpouštědla. Tyto látky mohou poškodit povrchy.
- K zajištění ochrany součástí se vyvarujte jejich ponoření do vody.
- Nepoužívejte vysokotlaké čisticí trysky.
- Při delším skladování baterii vypněte a neskladujte ji v blízkosti zdrojů tepla.